

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ เส้นทาง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๑๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. เส้นทางไปดงมะไฟ โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

๒. เส้นทางไปโสกมะกอก โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑๑๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของการคิดราคาก่อสร้างในแต่ละรายการ รายละเอียดดังนี้

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง ใช้เกณฑ์การคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ (รายละเอียดแนบท้ายจำนวน ๑ ชุด)

๖.๒ ราคาวัสดุที่ใช้เป็นราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนเรศ ชมจันทร์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ พ.จ.อ.เทอดเกียรติ ศรีอุบล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข	กรรมการ
๗.๓ นายมณฑล นามรัตน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนลู่นี้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภูปทุมธานี จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วัสดุ	84,029.00	1.3642	114,632.36	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุ			117,632.36	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			117,600.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)			

* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ใน งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา

กรรมการกำหนดราคากลาง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(/) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

.....ประธานกรรมการ

(นายเนเรศ ชมจันทร์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

พันจ่าเอก.....กรรมการ

(เทอดเกียรติ ศรีอุบล)

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณะสุข

.....กรรมการ

(นายมนชล นามรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

โครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนลูพื้นที่มีการเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 เส้นทาง)

ปริมาณงาน

1. เส้นทางไปดงมะไฟ โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
 2. เส้นทางไปโสกมะกอก โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
- พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ :

บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	หินคลุก	ลบ.ม.	275.00	205.61	56,542.75	
2	ค่าปรับเกลี่ย	ตร.ม.	2,750.00	1.73	4,757.50	
3	ค่าขนส่ง	ลบ.ม.	275.00	82.65	22,728.75	
รวมค่างานต้นทุน					84,029.00	
รวมค่างานต้นทุน					84,029.00	



โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 เส้นทาง)

โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 เส้นทาง)

1. เส้นทางไปตงมะไฟ โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 ม. ยาว 500.00 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร
2. เส้นทางไปโกมะกอ โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร

ผิวจราจร

ผิวทางเดิม

ผิวจราจรลงหิน พร้อมเกลี่ยเรียบ



อบต.ห้วยม่วง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

โครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6

สำรวจ : กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :
(นาย พงศกร ศาพรหม)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจสอบ :
(นายเรศ ชมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :
(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

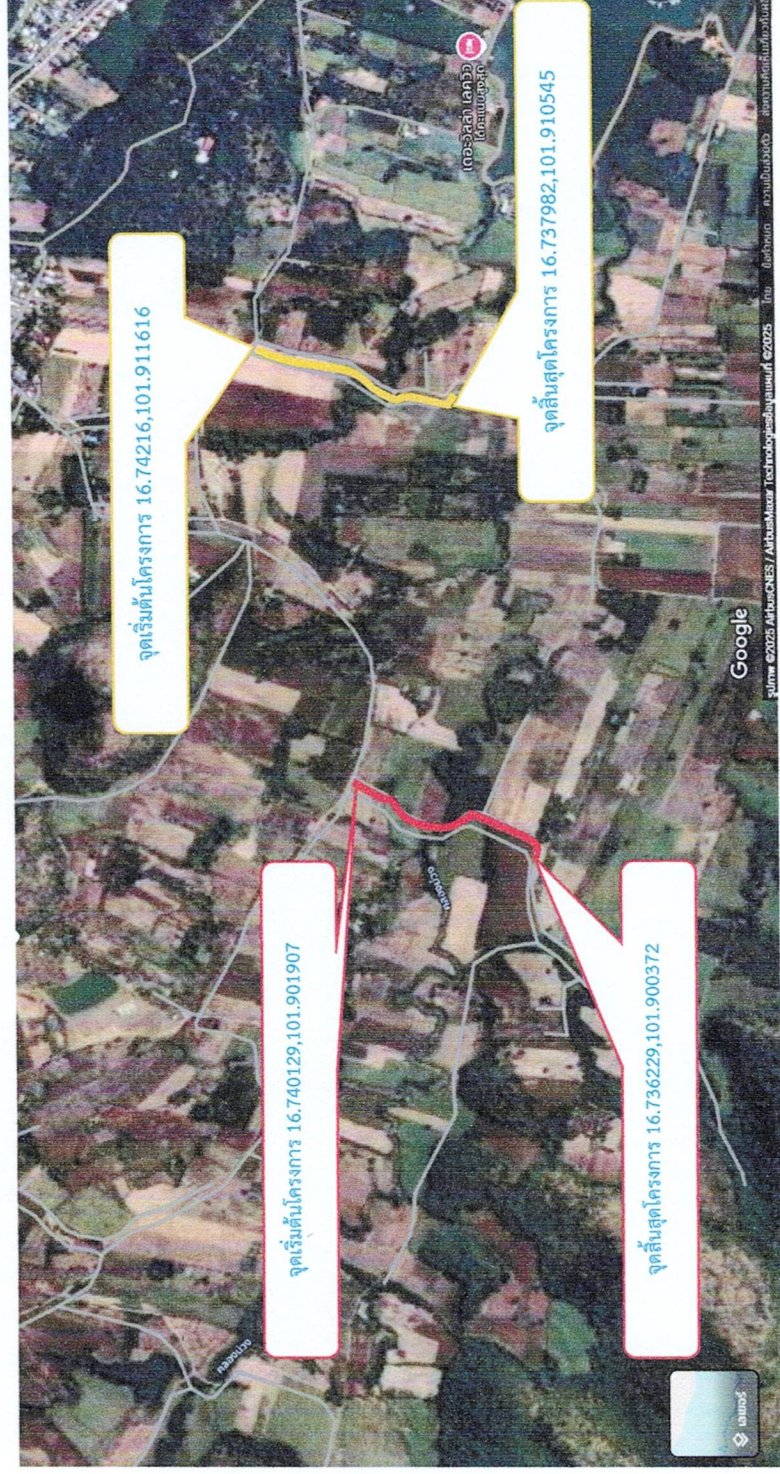
อนุมัติ :
(นายสุภาพ บ้านแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

งบประมาณ :

เลขที่แบบ :

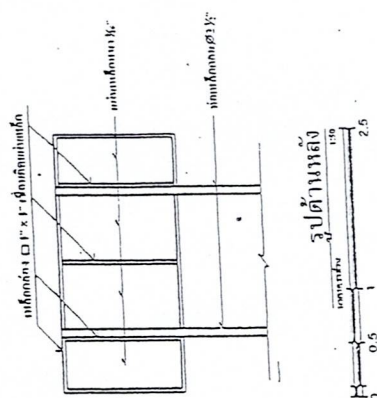

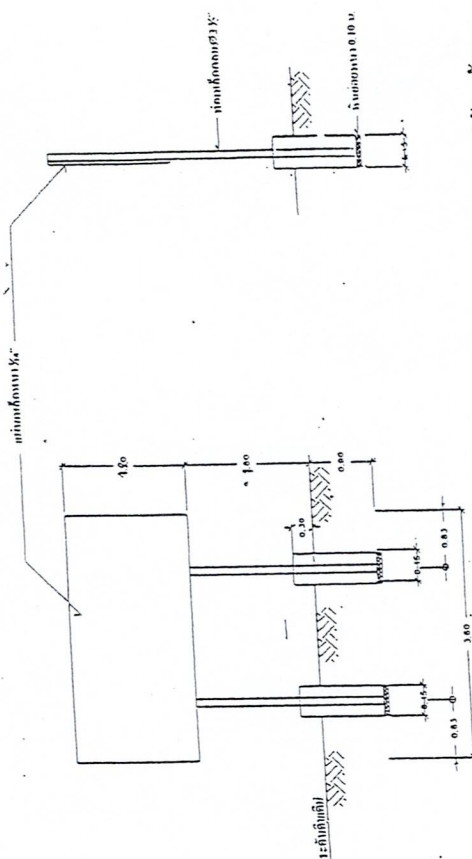

โครงการซ่อมแซมถนนผู้พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 เส้นทาง)

- 1.เส้นทางไปดงมะไฟ โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 ม. ยาว 500.00 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร
- 2.เส้นทางไปโกเมะกอ โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 300 ม. ยาว 500.00 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 125 ลูกบาศก์เมตร



	
อบต.ห้วยม่วง อ.อุทุมพร จ.ขอนแก่น	
โครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนผู้พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 เส้นทาง)	
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	
สำรวจ : กองช่าง อบต.ห้วยม่วง	เขียนแบบ : (นาย พงศกร คำพรหม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
ตรวจสอบ : (นายเบญจพร ชนจันทร์) รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ : (นายอาร์พูน อ่อนอินทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
อนุมัติ : (นายสุภาพ ทาปะแสน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	ปีงบประมาณ :
เลขที่แบบ :	

આવધાનના સમયે

[illegible]

การ/ระกอบ

- [illegible]