

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๓๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. เส้นทางจากบ้านนายสมภาร ปุเลทสา ถึง นานายทองคำ สีแดงเห้ง้า โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง ๒ เมตร ยาวรวม ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

๒. เส้นทางจากแยกนายนายสามล บุญชัยแสน ถึงนายนายสุรัช กองจร โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง ๒ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

๓. เส้นทางบ้านนายสมควร วงเส ถึงไร่นายจำลอง เดิมพะยอม โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด) งบประมาณ ๑๓๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑๓๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของการคิดราคาก่อสร้างในแต่ละรายการ รายละเอียดดังนี้

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง ใช้เกณฑ์การคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ (รายละเอียดแนบท้ายจำนวน ๑ ชุด)

๖.๒ ราคาวัสดุที่ใช้เป็นราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนเรศ ชมจันทร์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๗.๒ พ.จ.อ.เทอดเกียรติ ศรีอุปบล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข	กรรมการ
๗.๓ นายมณฑล นามรัตน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

รายการประมาณการ : โครงการซ่อมแซมถนนลูพื้นผิวการเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภูปะนาเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุ	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วัสดุ	98,112.00	1.3642	133,844.39	
	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุ			136,844.39	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			136,800.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ใน งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา

กรรมการกำหนดราคากลาง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

.....ประธานกรรมการ

(นายเนเรศ ชมจันทร์)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

พันจ่าเอก.....กรรมการ

(เทอดเกียรติ ศรีอุบล)

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณะสุข

(นายมนทล นามรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

รายการประมาณการ: โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

1.เส้นทางจากบ้านพ่อสมภาร ปุเลทสา ถึง นาพ่อทองคำ สีแดงเหงา
โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

2.เส้นทางจากแยกนายนายสามล บุญชัยแสน ถึงนาผู้ช่วยสุรชัย กองจร
โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

3.เส้นทางบ้านนายสมควร วงเส ถึงไร่พ่อจำลอง เดิมพะยอม
โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ : บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภูพาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	หินคลุก	ลบ.ม.	320.00	205.61	65,795.20	
2	ค่าปรับเกลี่ย	ตร.ม.	3,200.00	1.73	5,536.00	
3	ค่าขนส่ง	ลบ.ม.	320.00	83.69	26,780.80	
รวมค่างานต้นทุน					98,112.00	
รวมค่างานต้นทุน					98,112.00	




โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3


1. เส้นทางจากบ้านพ่อสมภาร ปุเลหาสา ถึง นาพ่อทองคำ สีแดงเหงา โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.00 ม. ยาวรวม 600 ม.
2. เส้นทางจากแยกนา นายสามล บุญชัยแสน ถึง นาผู้ช่วยสุรัชย์ กองจร โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.00 ม. ยาวรวม 500 ม.
3. เส้นทาง นายสมควรร วงเส ถึง ไร่พ่อจำลอง เดิมพระยอม โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.00 ม. ยาวรวม 500 ม.

ผิวจราจร

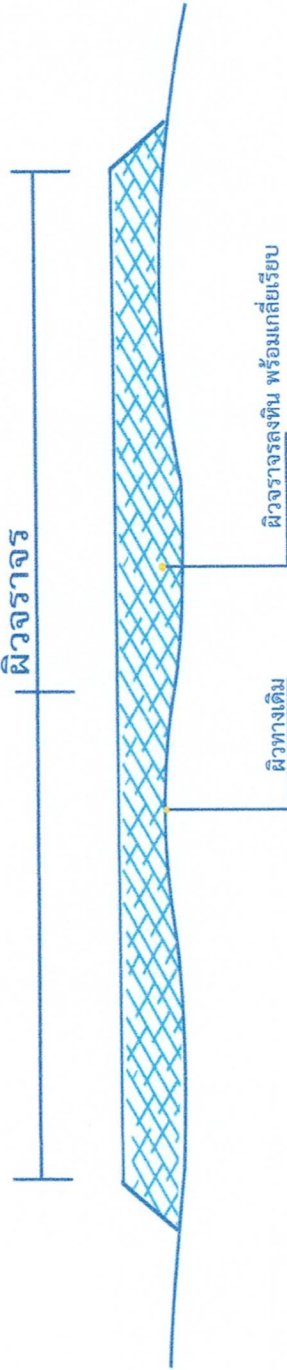

	
อบต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.อนแก่น	
โครงการ : ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยม่วงหมู่ที่ 3	
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3	
สำรวจ : กองช่าง อบต.ห้วยม่วง	
เขียนแบบ : (นาย พงศกร คำพรม) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	
ตรวจสอบ : (นายเนตร ชมจันทร์) รองปลัด อบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ : (นายอภิรักษ์ อ่อนจันทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	
อนุมัติ : (นายสุเทพ หานะแสน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	
งบประมาณ :	
เลขที่แบบ :	




	
อบต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น	
โครงการ : ช่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3	
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยม่วง ม.3	
สำรวจ : กองช่าง อบต.ห้วยม่วง	
เขียนแบบ : (นายพงศกร คำพรม)	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
ตรวจสอบ : (นายเกรียง วัฒนทรัพย์) รองปลัด อบต. รักษาการแทน	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ : (นายอารีคุณ อ่อนอินทร์)	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
อนุมัติ : (นายสุภาพ ทานะแสน)	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปีงบประมาณ :	
เลขที่แบบ :	
แผนที่ :	

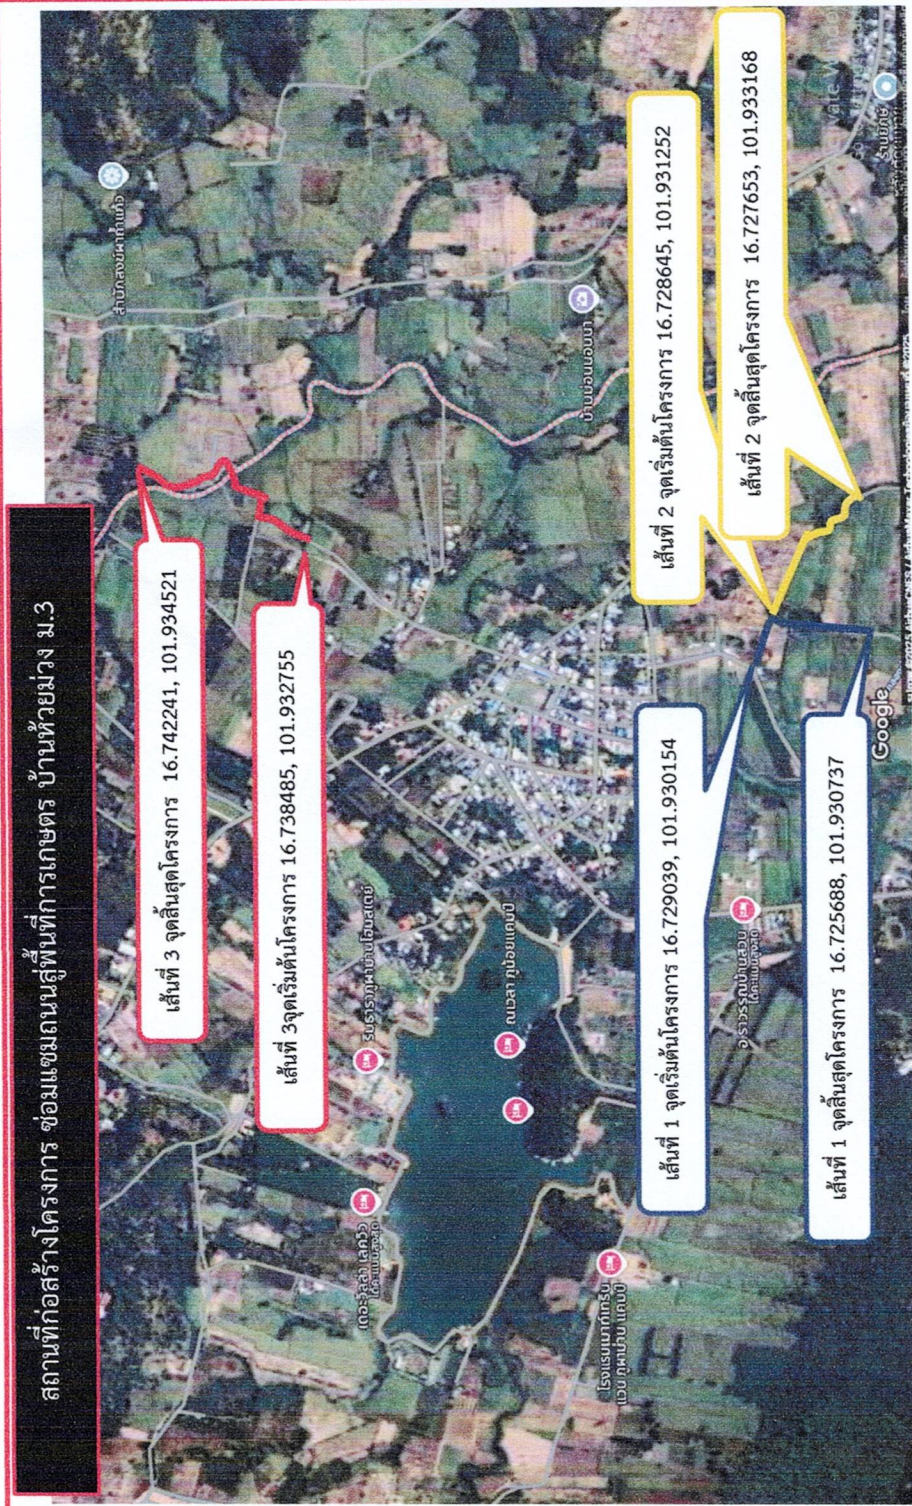

- รายการประกอบแบบ**
- เส้นทางจากบ้านพ่อสมการ ปุเลทสา ถึงนาพ้อทองคำ สี่แดงเหาะ โดยลงหินคลุกถนนกว้าง 2.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 - เส้นทางจากแยกนา นายสมควร บุญชัยแสน ถึงนาผู้ช่วยสุชัย กองจระ โดยลงหินคลุกถนนกว้าง 2.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 - เส้นทางบ้าน นายสมควร วงเส ถึงไร่พ้อจระอง เดิมพระยอม โดยลงหินคลุกถนนกว้าง 2.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

အသံလေးကွဲပြားစွာ

ឆ្នាំសិស្សសិល្បៈ		1
ឈ្មោះ		2
ស្រី/ប្រុស		3
ឈ្មោះ		4
ថ្នាក់/ឈ្នាក់		5

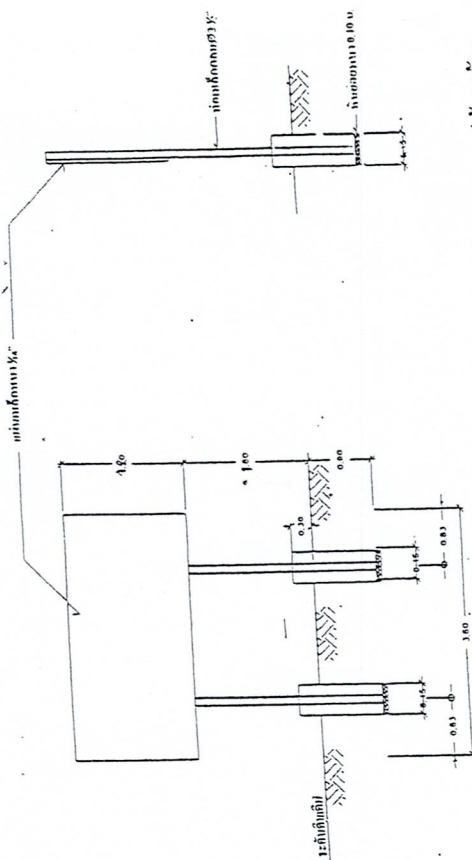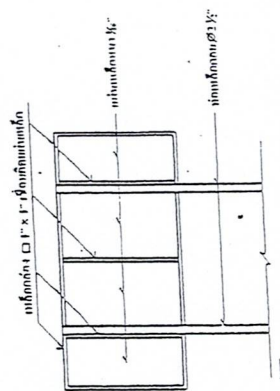

အကျဉ်းချုပ်

- [illegible]