

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ ๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ๑. เส้นทางจากนายนายสมเพียร ทองผา - แยกวัดแสงธรรมวนาราม ผิวจรรยาลงหินคลุก กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๒. เส้นทางจากหลังบ้านนายรุ่ง ภูซาดา - แยกข้าป่าพง หมู่ที่ ๙ ผิวจรรยาลงหินคลุก กว้าง ๒ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกรวมกันหินคลุกรวม ๒ เส้นทางไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็น ๑๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของการคิดราคาก่อสร้างในแต่ละรายการ รายละเอียดดังนี้

๕.๑ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ปร.๕ ปร.๖ ใช้เกณฑ์การคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดแนบท้ายจำนวน ๑ ชุด)

๕.๒ ราคาวัสดุที่ใช้เป็นราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานกรรมการ

๖.๒ พ.จ.อ.เทอดเกียรติ ศรีอุบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข กรรมการ




๖.๓ นายมนโทย มหาหิง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น		
โครงการ	ซ่อมแซมถนนลู่อื่นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น		
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น		
ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนลู่อื่นที่การเกษตร	116,000.00	ระยะเวลาดำเนินงาน 7 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
	คิดเป็นเงินประมาณ	116,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน	

* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ
(นายฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. พ.จ.อ.  กรรมการ
(เทอดเกียรติ ศรีอโบล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3.  กรรมการ/เลขานุการ
(นายมนต์ มหาสิง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- (เห็นชอบ)
(ไม่เห็นชอบเพราะ.....)
- (นายอาร์คม อ่อนอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
- (อนุมัติ)
(ไม่อนุมัติเพราะ.....)
- (นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร	83,203.20	1.3642	113,505.81	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			116,505.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ			116,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ	ซ่อมแซมถนนลู่อื่นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9
ปริมาณงาน	1.เส้นทางจากถนนสมเพียร ทองพา - แยกวัดแสงธรรมวนาราม ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
	2.เส้นทางจากหลังบ้านนายรุ่ง ภูซาดา - แยกข้าป่าพงษ์ หมู่ 9 ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
	หรือมีปริมาณหินคลุกรวม 2 เส้นทางไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,700.00	1.74	4,698.00	
2	งานหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	270.00	290.76	78,505.20	
			รวม		83,203.20	



โครงการ

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร

(จำนวน 2 เส้นทาง)

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9

ตำบลห้วยม่วง อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



อบต.หัวม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ : ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่
การเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหัวม่วง ม.9

สำรวจ : กองช่าง อบต.หัวม่วง

เขียนแบบ :
(นายมรกต บุตรสูงเนิน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา




ตรวจสอบ :
(นายเนตร ชมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :
(นายอาร์คม อ่อนจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวม่วง

อนุมัติ :
(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวม่วง

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

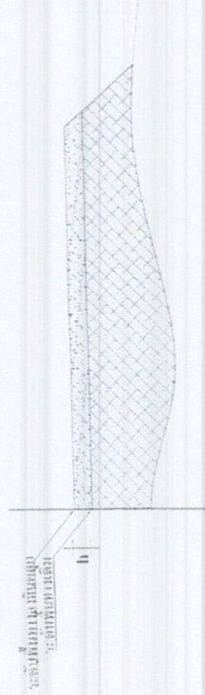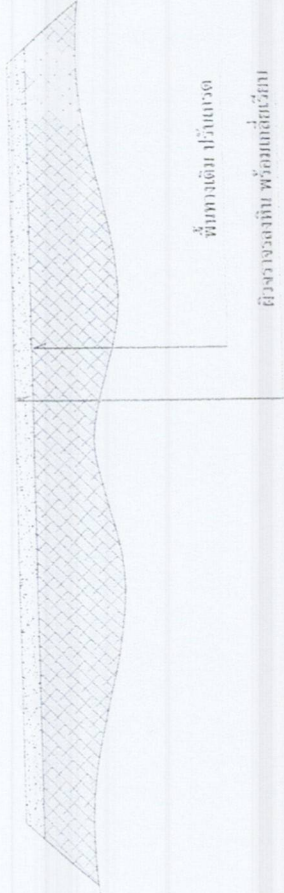



อบต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

โครงการ : ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยซ้อ ม.9

สำรวจ : กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :
(นายมรกต บุตรสูงเนิน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจสอบ :
(นายนเรศ ชมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :
(นายอาร์คม อุ่นอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

อนุมัติ :
(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :



รายการประกอบแบบ

1. เส้นทางจาก นายสมเพียร ทองผา - แยกวัดแสงธรรมวนาราม ผิวจราจร
ลงหินคลุก กว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
2. เส้นทางจากบ้าน นายรุ่ง ภูซาดา - ไปแยกทำป่าพง หมู่ที่ 9 ผิวจราจรลงหิน
คลุก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกรวม 2 เส้นทางไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม.