

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ ๕ รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๒๑๘-๐๑ สายทาง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยซ้อ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๙๓๓,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

### ๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป: กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย งบประมาณที่ได้รับ ๙๓๓,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น ๙๓๓,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.ที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของการคิดราคาก่อสร้างในแต่ละรายการ รายละเอียดดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง (ปร.๔) ใช้เกณฑ์การคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดแนบท้ายจำนวน ๑ ชุด)

๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ปร.๕ ปร.๖ ใช้เกณฑ์การคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดแนบท้ายจำนวน ๑ ชุด)

### ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| ๖.๑ นายอาร์คม อ่อนอินทร์         | ตำแหน่ง ปลัด อบต.ห้วยม่วง                    | ประธานกรรมการ     |
| ๖.๒ พันจ่าเอกเทอดเกียรติ ศรีอุบล | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข                 | กรรมการ           |
| ๖.๓ นายมนโนทัย มหาหิง            | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ/เลขานุการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 6

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.218-01  
 สายทาง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หน้า 0.04 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

25 ต.ค. 2565

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
สรุป			
1	งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต	933,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	933,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน	

\* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1.....ประธานกรรมการ  
 ( นายอาร์คม อ่อนอินทร์ )

( / ) เห็นชอบ  
 ( ) ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

( นายอาร์คม อ่อนอินทร์ )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

2 พ.จ.อ.....กรรมการ  
 ( เทอดเกียรติ ศรีอุบล )

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

( / ) อนุมัติ  
 ( ) ไม่อนุมัติเพราะ.....

3.....กรรมการ  
 ( นายมนเฑียร มหาหิง )

( นายสุภาพ ทานะแสน )  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

## งานก่อสร้าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอกกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.218-01  
สายทาง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร

## สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

## หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

25 ต.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอกกรีต	684,915.00	1.3624	933,128.20	
เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน			รวมค่าก่อสร้าง ยอดสุทธิ	933,128.20 933,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 2,750.00 ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายนเรศ ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

2 พ.จ.อ.....กรรมการ

(เทอดเกียรติ ศรีอุบล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

3.....กรรมการ

(นายมนไทย มหาหิง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อโครงการก่อสร้าง เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.218-01  
สายทาง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

25 ต.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )
1	งานผิวทาง				
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	2,750.00	31.64	87,010.00
	1.2 งานชั้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	2,750.00	204.27	561,742.50
	1.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT	ตร.ม.	137.50	263.00	36,162.50
					684,915.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

684,915.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,750.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

( นายอาร์คม อ่อนอินทร์ )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

2 พ.จ.อ.....กรรมการ

( เทอดเกียรติ ศรีอุบล )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

3.....กรรมการ

( นายมนโทย มหานิง )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.218-01  
สายทาง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร

สถานที่

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

\*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 29.50

**งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรังหนา 10 ซม.**

ค่าช่าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 X @ 24491.44 บ./ตัน	=	24.49	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานรื้อวางไพร่ไม้ค้ำ)	=	7.15	บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	31.64	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	31.64	บาท / ตร.ม.

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง (ไม่เกิน 300 กม.) 5 กม. = 7.80 บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/..... = 25.00 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่าช่าง AC จากตารางที่ 2= 5.20 % = 0.052 ตัน @ 24949.78 = 1,297.38 บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลท์ 0.74 ลบ.ม. 277.55 + 27.36 x 0.74 = 225.62 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)x1.10 = 409.67 บาท/ตัน

ค่าขนส่งแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม. (ปกติใช้ L/4) = 7.99 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 4 ซม.บนผิวไพร่ไม้ค้ำ) x (ตัวแปร) x (พื้นที่ปูลาดตามความหนา)x1.10  
14.85 x 0.9 x 10.41 x 1.10 = 153.04 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,126.50 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2126.50 / 10.41 = 204.27 บาท/ตร.ม.

**งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT**

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	ปริมาณ	ราคา/หน่วย			
ค่าวัสดุเทอร์โมพลาสติก	6.00 กก.	37.00 บาท		222.00	บาท
ค่าลูกแก้ว	0.4 กก.	45.00 บาท		18.00	บาท
ค่าน้ำยา Primer	1 ตร.ม.	12.00 บาท		12.00	บาท
ค่าดำเนินการ	1 ตร.ม.	10.00 บาท		11.00	บาท
				<b>263.00</b>	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

( นายอาร์คม ชอนอินทร์ )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

2พ.จ.อ.....กรรมการ

( เทอดเกียรติ ศรีอุบล )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข

3.....กรรมการ

( นายมนต์ชัย มหาหิง )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.218-01  
สายทาง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

อยู่ในท้องที่จังหวัด

ขอนแก่น

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า

29.50 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00

%

เงินประกันผลงานหัก

0

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00

%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

25 ต.ค. 2565

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	ยาง AC 60/70	บ./ตัน	24,786.67	100	128.11	35	0	24,949.78	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ
2	ยาง CSS- 1	บ./ตัน	24,363.33	100	128.11	0	0	24,491.44	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.กรุงเทพฯ
3	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	277.55	15	27.36	0	0	304.91	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

หมายเหตุ

หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต =  $(0.48 \times (\text{ราคาหินฝุ่นที่แหล่ง})) + (0.15 \times (\text{ราคาหิน 3/4" ที่แหล่ง})) + (0.27 \times (\text{ราคาหิน 1/2" ที่แหล่ง})) + (0.1 \times (\text{ราคาหิน 3/8" ที่แหล่ง}))$

หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต =  $(0.48 \times (170 \times 1.60)) + (0.15 \times (230 \times 1.45)) + (0.27 \times (240 \times 1.20)) + (0.1 \times (160 \times 1.20))$

หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต = 277.55 บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .... ประธานกรรมการ

( นายอาร์คม ออนอินทร์ )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

2พ.จ.อ. .... กรรมการ

( เทอดเกียรติ ศรีอุบล )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

3. .... กรรมการ

( นายมนไทย มหาหิง )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



## โครงการ

เสริมพิจารณาจรแอสฟัลต์ตึกคอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5  
รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.218-01  
สายทาง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5  
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น



# อบต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารักษ์ จ.ขอนแก่น

## โครงการ :

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5  
รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.218-01  
สายทาง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง

## สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5  
ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารักษ์ จ.ขอนแก่น

## สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

## เขียนแบบ :

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## ตรวจสอบ :

(นายมนตรี ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## เห็นชอบ :

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

## อนุมัติ :

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## ปีงบประมาณ :

## เลขที่แบบ :

## แผ่นที่ :



### รายการประกอบแบบ

- 1. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5  
รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.218-01  
สายทาง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง  
กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร ทน 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารักษ์  
จังหวัดขอนแก่น

## แผนที่แสดงจุดดำเนินโครงการ

มาตราส่วน not





**อบต. ห้วยม่วง**  
**อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น**

**โครงการ :**

เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5  
ซอยหลายทางสองท้องถนน ซก.ถ.218-01  
สายทาง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม่วง

**สถานที่ก่อสร้าง :**

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5  
ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

**สำรวจ :**

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

**เขียนแบบ :**

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

**ตรวจสอบ :**

(นายณเรศ ชมจันทร์)  
รองปลัด อบต. รักษาการการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

**เห็นชอบ :**

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


**อนุมัติ :**

(นายสุภาพ ทานะแสน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**ปีงบประมาณ :**

**เลขที่แบบ :**


**แผ่นที่ :**

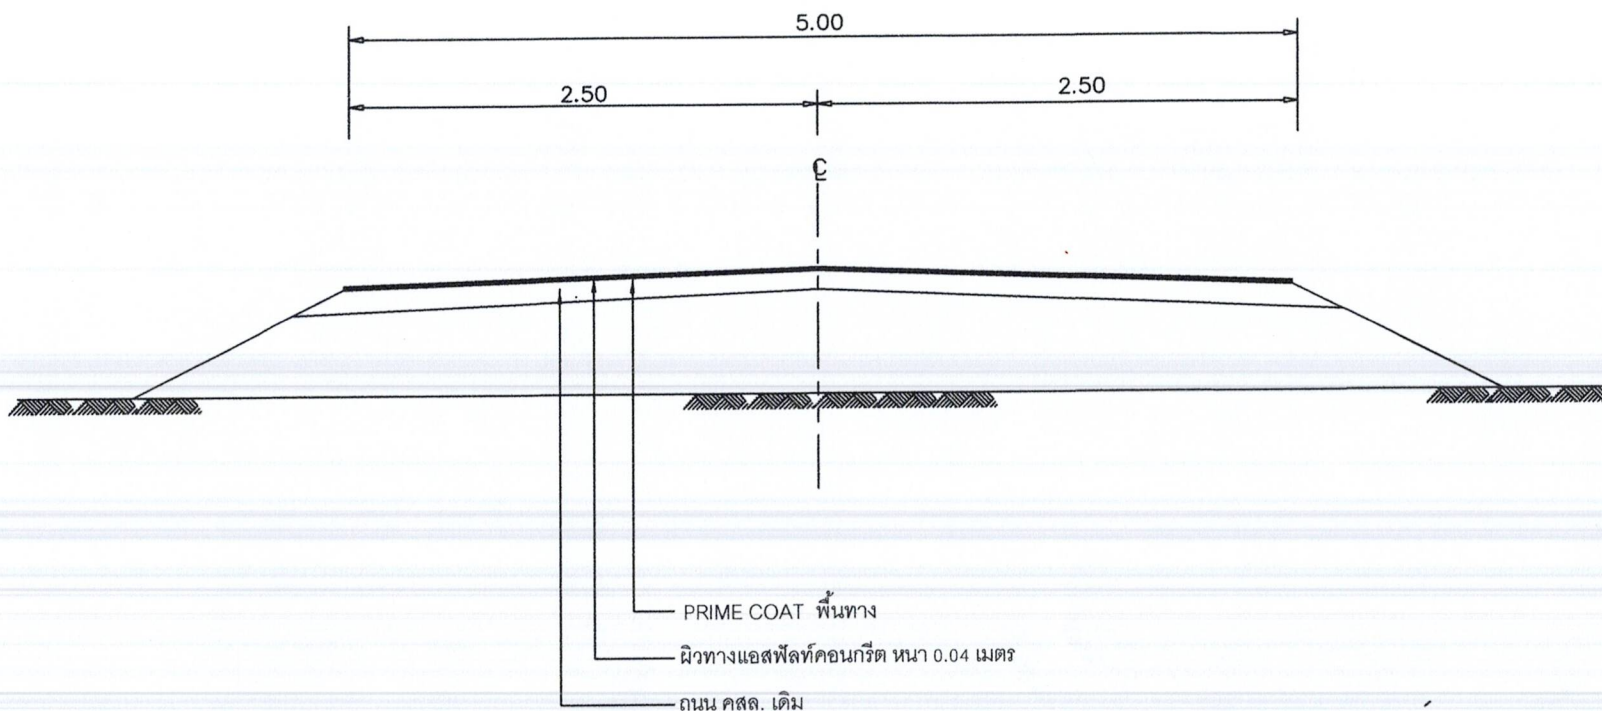


**ภาพตัดขวางถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต**

SCALE

NOT

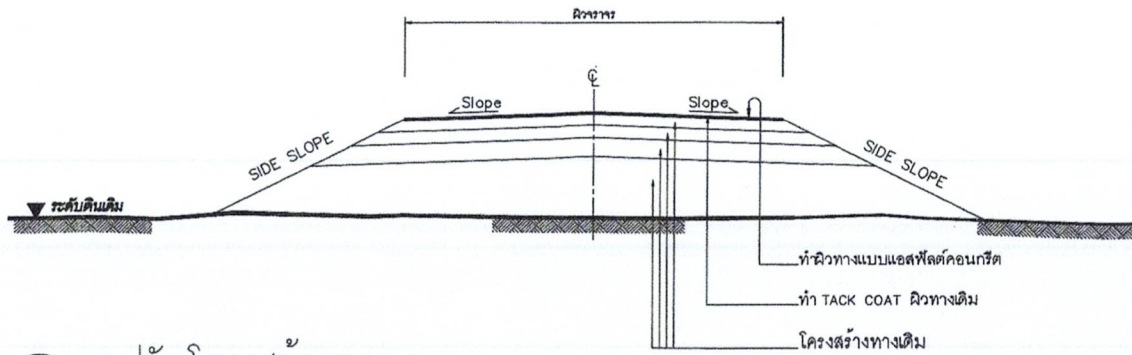

รูปตัดโครงสร้างทาง 1

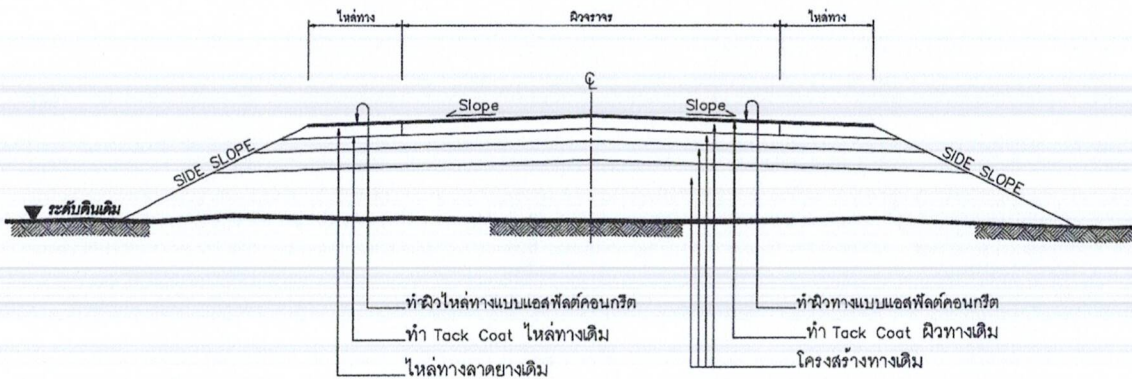

รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต


ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข 230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทข 230-2545
3	TACK COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานแทคโคท " มทข 227-2545
4	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทด-3-110(1) - 110(4)

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้น โครงสร้างทาง
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ต่ำสุดเสียหายแต่ไม่ถึงถึง โครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัด โครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดชนิด และด้าน โครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรขึ้นภายในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7,8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดที่ติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกั้นโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3(มฐ. บร.3/2546) และแบบที่ 3.2(มฐ. บร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

 กรมทางหลวงชนบท	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น
	งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
แบบเลขที่ ทด-7-201	แผ่นที่ 94