

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนสู่แหล่งทำการเกษตร เส้นทางไปวัดแม่ชี บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๖๓,๐๐๐ บาท (-หักหมิ่นสามพันบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๗๕ ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงกำหนด) งบประมาณ ๖๓,๐๐๐.-บาท (-หักหมิ่นสามพันบาทถ้วน.-)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท (-หักหมิ่นสามพันบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
- ๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
- ๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                             |         |                          |               |
|-----------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวนิภาพร แพงทอง     | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ       |
| ๖.๓ นางสาวรจนา เรืองหา      | ตำแหน่ง | ครู                      | กรรมการ       |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังทำการเกษตร เส้นทางไปวัดแม่ชี

โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.75 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านข้าทอของเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

13 พ.ย. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนลูกรังทำการเกษตร				ระยะเวลาดำเนินงาน
		48,684.38	1.3074	63,649.95	30 วัน
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			63,649.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			63,000.00	
	ตัวอักษร	(-หกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนาม

1.  ประธานกรรมการ


( นางสาวนิภาพร พงษ์ทอง )

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

2.  กรรมการ

( นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล )

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.  กรรมการ

( นางสาวรงนา เรืองหา )

ตำแหน่ง ครู

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

( นายนเรศ ชมจันทร์ )

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ.....

( นายคมเพชร ครสิงห์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่แหล่งทำการเกษตร เส้นทางไปวัดแม่ชี

โดยลงหินคลุก ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 168. (เพื่อบดอัด 25% )

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	168.75	288.50	48,684.38	
			รวม		48,684.38	

รายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 22.00 - 22.99)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 22.50 หากำขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ซ่อมแซมถนนสู่แหล่งทำการเกษตร เส้นทางไปวัดแม่ชี บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1. หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย

ค่าหินคลุกที่แหล่ง โรงไม้หินเทพประทานพร ต.วังสาว อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	=	192.00 บาท/ลบ.ม. ...1.1
ค่าขนส่งหินคลุกถึงหน้างาน ระยะทางประมาณ 20กม.	=	86.50 บาท/ลบ.ม. ...1.2
... ค่าหินคลุกที่ขนส่งถึงหน้างาน = ...1.1 + ...1.2	=	278.50 บาท/ลบ.ม. ...1.3
ค่าปรับเกลี่ย	=	10.00 บาท/ลบ.ม. ...1.4
... ต้นทุนค่าหินคลุก = ...1.3+...1.4	=	288.50 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนหินคลุก	=	288.50 บาท/ลบ.ม.

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนสู่แหล่งทำการเกษตร เส้นทางไปวัดแม่ชี บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

ข้อมูลงานถนนสู่พื้นที่การเกษตร ( หินคลุก)


กว้าง	=	2.50 ม. ...1
ยาว	=	540.00 ม. ...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10 ม. ...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก B = ...1 x ...2 x...3 = 2.50 x 540.00 x 0.10	=	135.00 ลบ.ม.
- เผื่อบดอัด 25 เปอร์เซ็นต์	=	168.75 ลบ.ม.



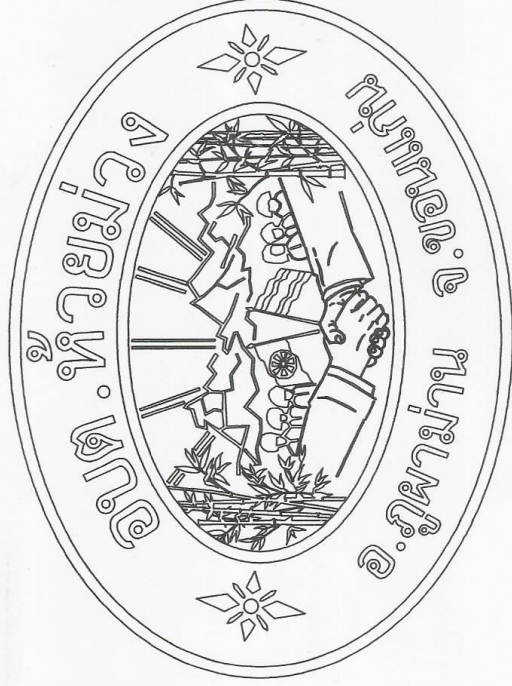

## โครงการ

ซ่อมแซมถนนสู่แหล่งทำการเกษตร  
( เส้นทางไปวัดแม่ชี )

บ้านชำภูทองเหนือ ม.1  
ตำบลห้วยม่วง อำเภอฝาง จังหวัดขอนแก่น









**อบต. ห้วยม่วง**  
อุทยานนก จ.ขอนแก่น

โครงการ :  
ซ่อมแซมถนนเส้นตรงท่าอากาศยาน  
เส้นทางไปวัดแม่สี

สถานที่ก่อสร้าง :  
บ้านข้าวทองเหนือ ม. 1  
ต. ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :  
กองช่าง อบต. ห้วยม่วง

ออกแบบ:เขียนแบบ :  
*[Signature]*  
(นายสมชาติ บุตรสูงเนิน)  
ผู้ควบคุมช่างโยธา

ตรวจสอบ :  
*[Signature]*  
(นายสมยศ ชุมจันทร์)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :  
*[Signature]*  
(นายสมยศ ชุมจันทร์)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

อนุมัติ :  
*[Signature]*  
(นายสมเพชร คงสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ : ๒๕๖๒ A

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ : ๐๒

