

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๓ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็น ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของการคิดราคาก่อสร้างในแต่ละรายการ รายละเอียดดังนี้

๕.๑ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ปร.๕ ปร.๖ ใช้เกณฑ์การคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดแนบท้ายจำนวน ๑ ชุด)

๕.๒ ราคาวัสดุที่ใช้เป็นราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางธนิยา สะหาย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางรจนา เรืองหา	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๖.๓ สิบเอกธวัชชัย ไกรสร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่3 (จากร้านนาโนว - บ้านแม่อุไร เสถียรรัตน์)
โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 103 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 11บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 113.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกู่พาม่าน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกู่พาม่าน จังหวัดขอนแก่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	140,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	140,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนบาทถ้วน-)	

* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1. ประธานกรรมการ


เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นางธัญญา สหาย)

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

2. กรรมการ

(นางสาวรจนา เรืองหา)

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง ครู

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติเพราะ.....

3. กรรมการ

(วัตฒชัย ไกรสร)

(นายสุภาพ ทานะแสน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่3 (จากร้านนาข้าว - บ้านแม่อุไร) โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 103 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 11บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 113.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	107,093.44	1.2799	137,068.89	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			140,068.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ			140,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

(นางธนียา สะหาย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

2.....กรรมการ

(นางสาวรจนา เรืองหา)

ตำแหน่ง ครู

3.ส.อ.....กรรมการ

(อัครชัย ไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายนเรศ ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

3.1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากทิ้งราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	103.00	ท่อน	439.60	45,278.80	140.00	14,420.00	59,698.80		
3.2	(ค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ ระยะทาง 113 กิโลเมตร)									
3.3	งานชุดดิน	107.10	ลบ.ม.	33.12	3,547.15	-	-	3,547.15		
3.4	ทรายหยาบรองพื้น	3.39	ลบ.ม.	537.39	1,821.75	99.00	335.61	2,157.36		
3.5	คอนกรีตรองพื้น	3.39	ลบ.ม.	2,224.30	7,540.38	306.00	1,037.34	8,577.72		
3.6	ท่อ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	29.00	ท่อน	149.38	4,332.02	-	-	4,332.02		
รวมเป็นเงิน									107,093.44	

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า ๓

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โครงการ



สถานที่ก่อสร้าง : โครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง ม.3



รายการประกอบแบบ

1. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
2. ผาปิดปาก ใช้เหล็กแบบขนาด 2 นิ้ว ทนไฟ 6.00 มม. กรอบฝาปิดใช้เหล็กฉาก ขนาด 2x2 นิ้ว ทนไฟ 5.00 มม.
3. เหล็กเสริมข้อพัก ต้องไม่มีสนิมชุ่มหรือน้ำมันขึ้นเกาะ และต้องมีมาตรฐาน ตาม มอก.20 - 2559 และ มอก. 24 - 2555
4. คอนกรีตที่ใช้ต้องทดสอบกำลังอัด ที่แห้งทดสอบ ขนาด 15x15x15 ที่กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน



อบต.ห้วยม่วง อ.ภูผามังกร จ.ขอนแก่น

โครงการ : วางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยม่วง ม.3

สำรวจ : กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจสอบ :

(นายนเรศ ชมจินทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายอาร์ตม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

อนุมัติ :

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

ปัจจุบันระบบ :

เลขที่แบบ :

แผนที่ :




อปต. หัวม่วง
อ.พ.ศ.พ.ศ. จ.ขอนแก่น

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

แปลตามภาพและข้อทักท้วง

SCALE not

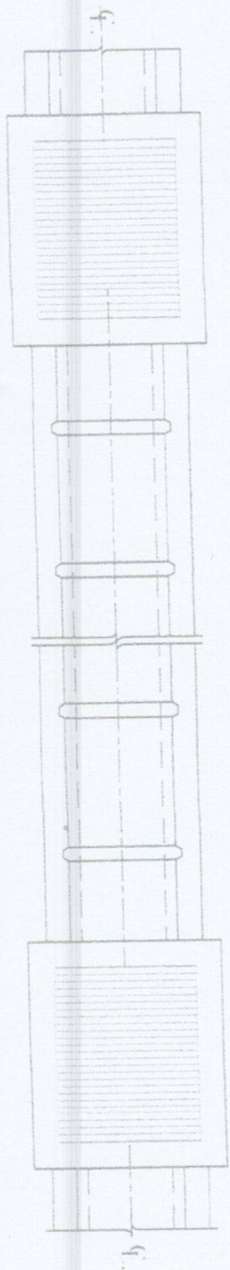

รายการประกอบแบบ

1. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
2. ฝาปิดบ่อพัก ไข่เหล็กแบบขนาด 2 นิ้ว ทนไฟ 6.00 มม. กรอบฝาปิด ไข่เหล็กฉาก ขนาด 2x2 นิ้ว ทนไฟ 5.00 มม.
3. เหล็กเสริมบ่อพัก ต้องไม่มีสนิมหรือน้ำมันในถัง และต้องมีการฐาน ตาม มอก. 20 - 2559 และ มอก. 24 - 2555
4. คอนกรีตที่ใช้อัดทดสอบกำลังอัด ที่นึ่งทดสอบ ขนาด 15x15x15 ที่ กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน

สำรวจ :

กองช่าง อปต. หัวม่วง

เขียนแบบ :

(นายสมศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจสอบ :

(นายสมเด็จ ชมจันทร์)
รองปลัด อปต. รักษาการช่างเทคนิค
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายฮาริติน อ่อนจันทร์)
ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :

(นายสุภาพ ทนะแตง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปิดงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แนบที่ :



อ.ป.ท.
อ.สุพรรณบุรี

โครงการ :

สถานที่ก่อสร้าง :

สำรวจ :
กองช่าง อบต.
เขียนแบบ :

(นายภรต นุศ
ผู้ช่วยนายช่าง

ตรวจสอบ :


(นายสมศักดิ์ อ
ปลัดองค์การบริหาร

อนุมัติ :
.....
(นายสุภาพ น
นายกองค์การบริหาร


จำนวนประมาณ :

เลขที่แบบ :


แผ่นที่ :

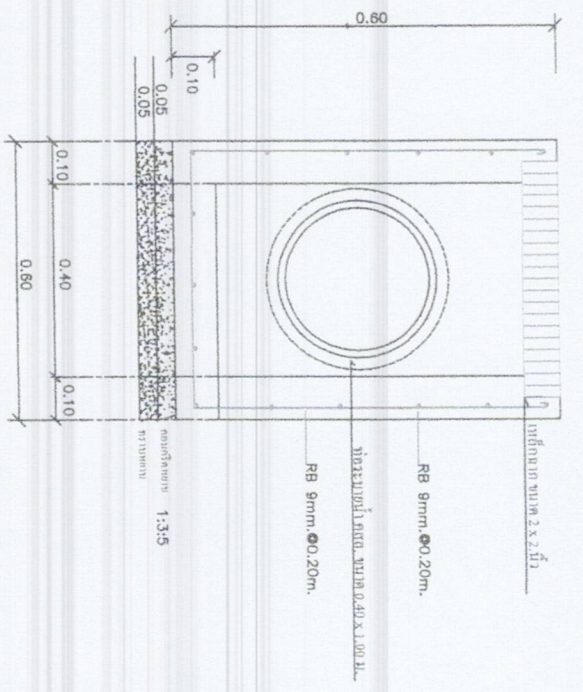


รูปตัดขวางบ่อพัก
SCALE not

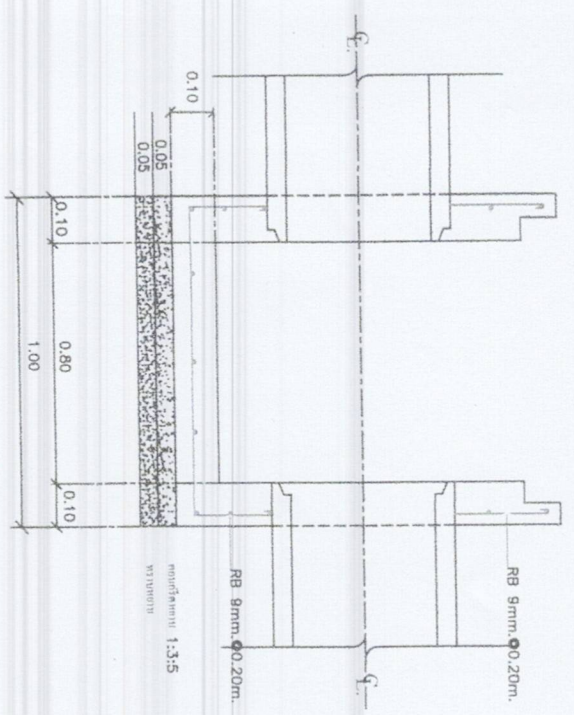

รูปตัดขวางบ่อพัก
SCALE not

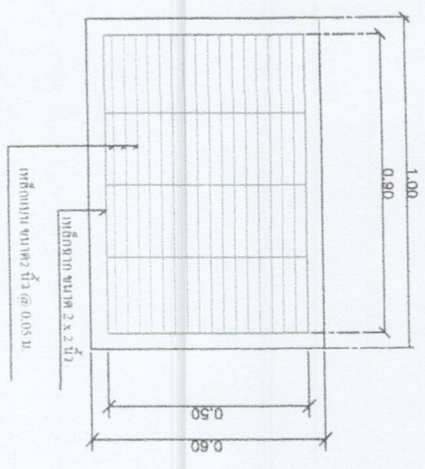

แปลนบ่อพัก
SCALE not

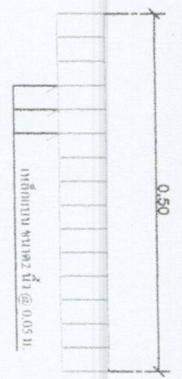

รูปตัดขวางบ่อพัก
SCALE not